LIBRE（リブル）

高効率コピー&プリント機能

大量のオフィス文書を、仕上げまで効率的に処理できる。

内部メモリーを活用するRIP Once Print Manyにより、プリント指示からデータの圧縮・伸張、出力までトータルな高速化を実現。また電子ソートやオフセット機能、さらに自動両面コピー機能を標準で搭載し、大量原稿・多部数コピーを効率的に処理できます。

Document Security

高度なセキュリティ機能を搭載。
万一の情報漏洩を未然に防ぎ、企業の大切なデータをしっかりと保護できる。

外部へのデータ漏洩を防止 データ自動消去※

コピーやプリント出力後データを自動消去し、大切な情報資産の漏洩を防ぎます。

※オプションのデータセキュリティキット（AR-FR25U）が必要です。

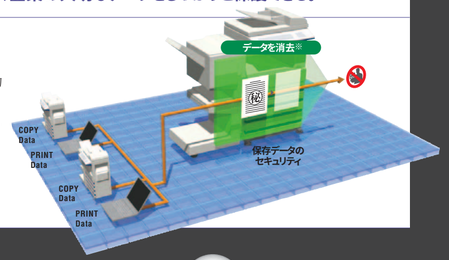

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。

省エネ

待機時消費電力1W以下※

オートパワーシャットオフ時に1W以下の省エネ待機を実現。環境に配慮した省エネ設計です。

国際エネルギースタープログラムに適合

豊かな地球環境を守るための国際的な省エネルギー制度「国際エネルギースタープログラム」に適合しています。

ENERGY STAR

グリーン購入法基準に適合

グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく判断基準に適合しています。

グリーン購入法 適合商品

エコマーク認定商品

財団法人日本環境協会のエコマーク認定基準に適合しています。

エコマーク認定番号 第06117068号

グリーン材料

欧州RoHS規制に対応

欧州連合（EU）における電気電子機器に含まれる特定有害物質（鉛や水銀、六価クロム、カドミウム、ポリ臭化ビフェニール（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE））の使用制限に対応しています。

環境に配慮した素材を使用

外装及び内装部品にノンハロゲン樹脂（内部部品の一部は除く）を使用し、さらに塩ビ樹脂を含有していないACコードを採用しています。

※オートパワーシャットオフの待機時状態。ジョブを保持している場合や使用状況によっては、オートパワーシャットオフ時でも1Wまで下がらない場合があります。

デジタル複合機 AR-317G

■ コピー仕様

名　称	AR-317G
形　式	デスクトップ
複写方式	レーザー静電複写機
解像度	読み取り　400dpi×600dpi 書き込み　600dpi×600dpi
階　調	読み取り 256階調／書き込み 2値
複写原稿	最大A3／シート・ブック原稿
複写サイズ	A3～A5・官製ハガキ トレイ1（A3～A5）、トレイ2（A3～A4R、B5R）、トレイ3・4※（A3～B5R）、 マルチ手差しトレイ（A3～A5・官製ハガキ） 欠幅 先端最大4mm以下/後端最大4mm以下/両サイド合計約6mm以下　※オプション。
ウォームアップタイム	25秒以下
ファースコピータイム	4.5秒（A4ヨコ）

連続複写速度	A4・B5ヨコ	A4タテ	B5タテ	B4	A3
等倍時	31枚/分	24枚/分	24枚/分	20枚/分	17枚/分
縮小時	31枚/分	24枚/分	24枚/分	20枚/分	17枚/分
拡大時	31枚/分	24枚/分	24枚/分	20枚/分	17枚/分

複写倍率	等倍1:1±1%　拡大 1.15、1.22、1.41、2.00、4.00 縮小 0.25、0.50、0.70、0.81、0.86 ズーム幅　25%～400%の範囲で1%ごとに376段階※ ※原稿台使用時は25%～400%　両面原稿自動送り装置使用時は50%～200%
給紙方式／給紙容量	2トレイ方式（550枚×2）＋マルチ手差しトレイ（100枚）＝1,200枚 ※64g/㎡紙の場合。
最大給紙方式／最大給紙容量	4トレイ方式（550枚×4）＋マルチ手差しトレイ（100枚）＝2,300枚 ※64g/㎡紙の場合。
連続複写	999枚

■ プリンタ仕様

形　式	内蔵型
連続プリント速度	連続複写速度と同じ
解像度	600dpi×600dpi
ページ記述言語	SPLC®
対応OS※1	Windows®98／Me、Windows NT®4.0 SP5 以降※2、Windows®2000、Windows® XP
インタフェース	USB 2.0（Full speedモード）、双方向パラレル（IEEE1284準拠）

電　源	AC100V、15A（50Hz／60Hz共通）
最大消費電力	1.45kW（デスク等オプション含む）
大きさ	幅623×奥行615×高さ665mm
質　量	約49.2kg
機械占有寸法	幅898×奥行615mm

※1 接続できない場合もありますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。※2 ドライバソフトは、Webからダウンロードしてください。

《コピーできる用紙の範囲と種類》

■サイズ：A3～A5および官製ハガキ

■坪　量：52g/㎡～200g/㎡ただし、106g/㎡～200g/㎡の用紙はA4サイズ以下の用紙をご使用ください。

●特殊紙（封筒、ハガキ、ハガキ用紙、ラベル紙、OHP、レターヘッド紙等）及び坪量106g/㎡～200g/㎡の用紙をお使いになる際はお買い上げ販売店または最寄りのシャープお客様相談窓口へお問い合わせください。

■56g/㎡～105g/㎡：トレイより給紙可能。　52g/㎡～200g/㎡：マルチ手差しトレイより給紙可能。

ISO 9001:2000 登録証番号：JMI-0015

登録番号：EC99J2021

シャープ株式会社はドキュメントシステム事業本部は品質マネジメントの国際規格であるISO 9001及び環境マネジメントシステムの国際規格であるISO 14001の認証を受けております。

■ 原稿自動送り装置

名　称	両面原稿自動送り装置（AR-RP7）
原稿サイズ	A3～A5
原稿種類	紙厚 片面50～128g/㎡ 両面52～105g/㎡
原稿の収容可能枚数	最大100枚
原稿交換速度	27枚/分（コピー時）
電　源	本体より供給
大きさ	幅586×奥行457×高さ145mm
質　量	約7.9kg

■ 2段給紙ユニット

名　称	2段給紙ユニット（AR-D31）
用紙サイズ 使用可能用紙	A3～B5R
給紙段数	2段
給紙容量	1,100枚（550枚×2段）
電　源	本体より供給
大きさ	幅600×奥行498×高さ194mm
質　量	約11.8kg

■ 1段給紙ユニット

名　称	1段給紙ユニット（AR-D30）
パンチ可能用紙サイズ	A3～B5R
パンチ穴数	1段
電　源	本体より供給
大きさ	本体より供給
質　量	約6.1kg

■ パンチユニット

名　称	パンチユニット（AR-PN1A）
パンチ穴数	2穴
電　源	サドルフィニッシャーより供給
大きさ	幅95×奥行560×高さ170mm
質　量	約2.5kg

■ 専用台（大）

名　称	専用台（大）（AR-DS1）
大きさ	幅600×奥行483.7×高さ145mm
質　量	約17.5kg

■ 専用台（小）

名　称	専用台（小）（AR-DS2）
大きさ	幅600×奥行483.7×高さ145mm
質　量	約12.7kg

■ サドルフィニッシャー

名　称	サドルフィニッシャー（AR-F14N）
用紙サイズ 使用可能用紙	A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5　紙厚：普通紙60～128g/㎡、インデックス紙176g/㎡、カバー紙200g/㎡、OHP
トレイ数	2トレイ（上段トレイ：昇降式オフセットトレイ/下段トレイ：サドルステッチ用ブックトレイ）
トレイ容量	A3/B4：最大500枚　その他サイズ：1,000枚
ステープル可能用紙サイズ	A3/B4/A4/A4R/B5/B5R
ステープル枚数	A4/A4R/B5：50枚　A3/B4：25枚（80g/㎡）
ステープル位置	奥1ヶ所、手前1ヶ所、2ヶ所

中とじ	中とじ可能枚数：10枚　用紙サイズ：A3, B4, A4R　紙厚：64～80g/㎡（表紙のみ64～128g/㎡）
中とじ可能用紙量	1～5枚時：20部　6～10枚時：10部
電　源	本体より供給
最大消費電力	50W以下
大きさ	フィニッシャー排紙部：幅595（トレイ伸長時720）×奥行603×高さ1,017mm　コンパイラ部：幅520×奥行411×高さ394mm
質　量	フィニッシャー排紙部：39kg　コンパイラ部：7kg
本体接続時の占有寸法	幅1,218×奥行615mm（本体サイズ含む）

■ フィニッシャー

名　称	フィニッシャー（AR-FN5A）
用紙サイズ 使用可能用紙	トップトレイ：A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5　オフセットトレイ：A3/B4/A4/A4R/B5/B5R　紙厚：52～128g/㎡
トレイ数	2トレイ

トレイ容量	単純積載（ノンソート）	ジョブオフセット積載（ソート/グループ）	ステープルソート
A5	1,000枚	–	–
B5R	1,000枚	1,000枚	–
A4/B5/A4R	1,000枚	1,000枚	約119mm、最大750枚あるいは25～100部のいずれか早く到達した方※
A3/B4	500枚	500枚	約79mm、最大400枚あるいは15～70部のいずれか早く到達した方※

ステープル枚数	最大30枚（80g/㎡以下）
ステープル位置	1箇所平行止め：A3/B4/A4/B5/A4R
電　源	本体より供給
大きさ	フィニッシャー排紙部：幅490×奥行511×高さ545mm コンパイラ部：幅520×奥行411×高さ384mm
質　量	フィニッシャー排紙部：12kg　コンパイラ部：7kg
本体接続時の占有寸法	幅1,113×奥行615mm（本体サイズ含む）

※用紙サイズ/原稿枚数によって条件はかわります。

■商品ご理解のために

■商品ご使用について　●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本体希望小売価格には感光体、現像剤などの消耗品は含まれておりません。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●AR-317Gのご使用にあたっては、別途保守サービスの契約が必要となります。方式、料金等詳細については担当セールスにおたずね下さい。●当社はこのAR-317Gの補修用性能部品を製造打切後、最低保有期間として7年間保有しております。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。●著作権の目的となっている著作物は、個人的な範囲で使用する以外は、複写することを禁じられています。●紙幣、有価証券、郵便切手などには、法律によってその複写物を所有するだけでも罰せられるものもありますのでご注意ください。■カタログについてのご注意　●当カタログに掲載された製品の中には品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●Intel、Pentium®3Intel Corporationの米国およびその他の国における登録商標または、商標です。●Microsoft及び、Windows、WindowsNTは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●その他記載された会社名及びロゴ、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。●液晶画面はハメコミ合成です。実際の使用状態とは異なるものもあります。

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●電源は（15A）以上、（100V）の専用コンセントでお使いください。●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

●ご相談窓口…

シャープドキュメントシステム株式会社

札　幌 (011) 641-0751　さいたま (048)653-5180　名古屋 (052) 332-2671　大　阪 (06) 6794-2918　高　松 (087) 823-4980
仙　台 (022) 288-9161　東　京 (03)3621-7640　金　沢 (076) 249-9033　広　島 (082) 874-6100　福　岡 (092) 572-2617

沖縄シャープ 電機株式会社
沖　縄 (098) 861-0866

当機種は、「グリーン購入法」適合商品です。

AR-317Gは、2001年4月に施行されたグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。弊社の環境活動については、インターネットホームページにて紹介させていただいております。

●リース・クレジットのご用命はシャープファイナンスへ。

シャープホームページ
下記のインターネットホームページアドレスで、新製品に関する情報提供を行っています。
http://www.sharp.co.jp（シャープ 株式会社）

シャープ株式会社
本　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、2007年3月現在のものです。

ドキュメント-1133 R.15 AR31605

このカタログは資源環境保護のため、再生紙を使用しております。

PRINTED WITH SOY INK　このカタログは大豆油インキで印刷しています。

SHARP

デジタル複合機
AR-317G　2007-3

システム希望小売価格 1,122,450円（税抜価格 1,069,000円）
本　体希望小売価格 966,000円（税抜価格 920,000円）
1段給紙ユニット希望小売価格 105,000円（税抜価格 100,000円）
専　用　台希望小売価格 51,450円（税抜価格 49,000円）

デジタル高性能でビジネス文書を速く、美しく出力。
2つの基本性能を搭載したベーシックモデル。

Copy　Printer

LIBRE（リブル）

モノクロA4ヨコ毎分 31枚

●写真の2段給紙ユニット（AR-D31）、専用台（小）（AR-DS2）はオプションです。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複写機の引揚げなどの費用は含まれておりません。

高画質と高効率でオフィスをサポート。
大型液晶タッチパネルで優れた操作性も実現。

スマートボディに凝縮された高効率と使いやすさ。スピーディーに美しくコピーでき、さらにプリンタとしてもクオリティの高いドキュメントを作成できます。また、独自のセキュリティ機能を搭載でき、環境にも配慮した設計。これが複合機の新しいスタンダードです。

機 種 名	本体希望小売価格（税抜価格）	コピー	ファクス	プリンタ	ネットワークプリンタ	ネットワークスキャナ	両面印刷機能	両面原稿自動送り
AR-317G	966,000円（920,000円）	●	—	●	—	—	●	▲

●標準装備　▲オプション

●写真の両面原稿自動送り装置（AR-RP7）、サドルフィニッシャー（AR-F14N）、2段給紙ユニット（AR-D31）、専用台（小）（AR-DS2）はオプションです。

Copy

速く、美しくコピーするために。
毎分31枚（A4ヨコ）、ファーストコピー4.5秒。そして600dpiの高画質を実現。

表現力に差が出る高画質600dpi

高解像度600dpi、さらに独自の文字/写真領域分離技術や電子自動露光により原稿を美しく再現できます。また文字/文字・写真/写真など、原稿にあったモードを選択可能。資料や企画書などのクオリティを高め、説得力のあるオフィス文書を作成できます。

コピー作業を大幅に効率化できる電子ソート / オフセット排紙

複数ページの原稿を1回スキャンしただけで複数部数コピーできる電子ソート機能を標準で装備。さらにインナー排紙部は、オフセット機能により、1部ずつずらして排紙でき、手作業による仕分けの手間を省き、コピー作業の効率化が図れます。

効率よくコピーできる両面原稿自動送り装置※

100枚までの両面原稿が自動で送れる両面原稿自動送り装置をオプションでご用意。原稿を交換する手間が省けます。

※オプション。

用紙の表裏を活用して省資源を実現自動両面コピー機能

両面コピー機能を標準装備し、オプションの原稿送り装置と連携して両面原稿からの両面コピーが可能に。オフィスの用紙コストを1/2に節約します。

カードの表裏を1枚の用紙にコピーカードスキャン

カードの裏表を1枚の用紙に並べてコピーできます。お客様の証明用コピーなどを効率的に行います。



カードの表裏を1枚の紙でコピー

その他の多彩な機能

用紙/倍率自動選択	2in1/4in1	回転コピー	とじしろコピー	1セット2コピー
枠/センター消去	中とじコピー	大量原稿モード※1	25～400%ズーム※2	縦横独立変倍
トレイ自動切り替え	白黒反転	200g/㎡の厚紙に対応※3	表紙挿入コピー※1	ジョブプログラム（10件）
部門管理（100件）				

※1 オプションが必要です。※2 原稿台から読み取る場合。※3 マルチ手差しトレイのみ。

Printer

SPLC※プリンタ機能標準装備で、毎分31枚（A4ヨコ）の高速出力。
600dpi（スムージング1200dpi相当）の高画質を実現。

※SHARP Printer Language with Compressionの略です。

2台のパソコンが同時に接続できるスマートシェアリング®

USBポート2.0（Full speedモード）とパラレルポート（IEEE1284準拠）を標準で備え、パソコンとダイレクトに接続できます。

ジョブ単位に仕分け出力できるジョブオフセット機能

多部数の出力時は、1部ごとにずらして出力。また複数のパソコンからプリント指示があった場合もジョブごとにずらし、容易に区別できます。

用紙のサイズに合わせて自動で拡大・縮小フィットページ機能

プリントしたい用紙サイズに合わせて自動的に拡大縮小してプリントアウト。アプリケーションソフトで変倍するなどの手間が減らせます。

複数のデータを1枚に集約印刷マルチショット（N-up）機能



用紙を1/2に節約できる両面プリント機能 標準装備

その他の多彩な機能

ウォーターマーク	200g/㎡の厚紙に対応※	トナーセーブモード

※マルチ手差しトレイのみ。

Universal Design

視認性と操作性をアップ 8.1インチ液晶タッチパネル

押しやすさに配慮したキー形状ユニバーサルキーの採用

操作ボタンは、中央部がくぼんだ形状を採用。押しやすさを追求した設計により、様々なシチュエーションでの使いやすさを実現しています。

設定操作時、音でお知らせ音のサポート

コピー倍率や濃度など段階的な設定を行う場合、基準値（倍率100%や濃度3など）になったところで音を出してお知らせ。設定変更をより確実にサポートする機能です。

タッチキー応答時間をお好みで設定可能

状況に応じて、タッチキーの応答時間を設定。使う人にあわせてしっかりと操作できるようサポートします。

使いやすさを考慮した操作パネルの高さ

使う人の負担を軽減する使いやすい操作位置を実現しました。

Option

中綴じ製本を自動的に完了サドルフィニッシャー※

複数の原稿をいったん本体にメモリーした後、自動的にページレイアウト。中綴じ製本まで自動で行います。通常コピーの1/4の枚数になり、用紙コストの削減にも役立ちます。

■ 簡易製本

●SPLC®プリンタ機能では中綴じ印刷はできません。
※オプション。

書類のファイリングに対応パンチユニット※

サドルフィニッシャーに装着することで、2穴パンチ機能を付加することができます。

●中綴じステープル処理とパンチ処理はどちらか一方の選択となります。
※オプション。

仕分けからステープルまで自動化フィニッシャー※

出力用紙の仕分けからステープル止めまで、自動化できます。



※オプション。

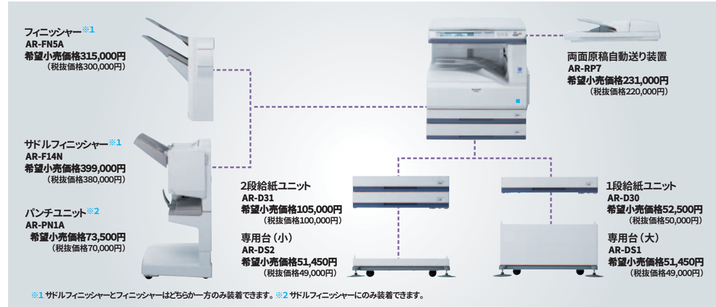

※1 サドルフィニッシャーとフィニッシャーはどちらか一方のみ装着できます。※2 サドルフィニッシャーにのみ装着できます。

Document Security

データセキュリティキット AR-FR25U（2007年6月発売予定）

拡張メモリー（256MB）	AR-SM5	希望小売価格	63,000円（税抜価格 60,000円）
ステープルカートリッジ（3,000回×3）AR-FN5A用	AR-SC1	希望小売価格	5,040円（税抜価格 4,800円）
ステープルカートリッジ（5,000回×3）AR-F14N用	AR-SC2	希望小売価格	7,875円（税抜価格 7,500円）

■外形寸法図（単位：mm）